

# Powermax125®

Système de qualité professionnelle pour la coupe et le gougeage plasma de métal pour la coupe manuelle 25 mm (1 po) et le perçage mécanique 38 mm (1,5 po).



Capacité	Épaisseur	Vitesse de coupe
<b>Coupe</b>		
Recommandée	38 mm (1-1/2 po)	457 mm/min (18 po/min)
	44 mm (1-3/4 po)	250 mm/min (10 po/min)
Grossière (coupe manuelle)	57 mm (2-1/4 po)	125 mm/min (5 po/min)
Perçage*	25 mm (1 po)	

\*Estimation de perçage pour une utilisation manuelle, ou avec un dispositif de réglage en hauteur de la torche automatique

Capacité	Taux de retrait du métal	Profil de rainure*
<b>Gougeage</b>		
Gougeage typique	12,52 kg/hr (27,6 lb/h)	4,3 mm-7,9 mm D x 6,1 mm-9,9 mm W (0,17 - 0,31 po P x 0,24 - 0,39 po L)

\*Actual groove profile varies with torch angle, arc stretch, and technique

## Productivité maximale

- Termine les tâches plus rapidement avec des vitesses de coupe 5 fois plus rapides que l'oxygaz sur l'acier doux de 12 mm (1/2 po).
- Une qualité de coupe et de gougeage supérieure qui signifie moins de temps perdu pour le meulage et la préparation des arêtes.
- Maximise votre temps de coupe avec un facteur de marche de 100 %.

## Faibles coûts de fonctionnement

- Réduit les coûts grâce à une durée de vie des consommables quatre fois plus longue que les autres systèmes de cette plage d'intensité.
- La caractéristique de détection de fin de vie de l'électrode protège la torche et la pièce à couper de dommages en coupant automatiquement l'alimentation lorsque l'électrode est trop usée.

## Simplicité d'utilisation pour la coupe et le gougeage

- Pas besoin de modifier la pression d'air. La technologie Smart Sense™ garantit qu'elle soit toujours correctement réglée.
- Aborde différentes tâches avec des styles de torches multiples et faciles à utiliser.

## Construit et testé pour résister aux conditions les plus difficiles

- Les torches Duramax® Hyamp™ sont conçues pour résister aux chocs et à la chaleur.
- La technologie SpringStart™ permet un amorçage constant et donc une torche plus fiable.
- Requiert peu d'entretien, ce qui maximise le temps d'utilisation.

## Styles de torches standards Duramax Hyamp

(pour plus d'options de torche, consulter [www.hypertherm.com](http://www.hypertherm.com))



Torche manuelle 85°



Torche manuelle 15°




Mini torche machine 180°



Torche machine pleine longueur 180°

## Performance de coupe relative sur acier doux

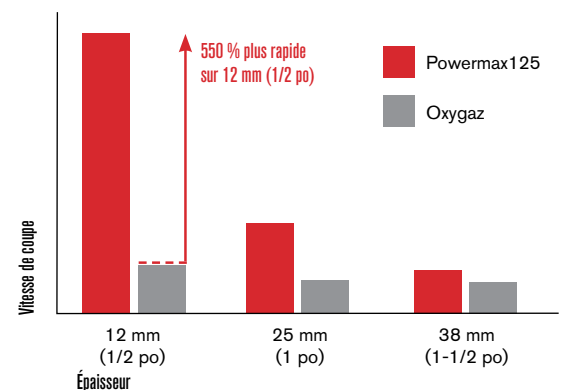

## Spécifications

Tension d'entrée	480/600 V, triphasé, 50/60 Hz
Sortie en kilowatt	21,9 kW
Courant d'entrée à 21,9 kW	480/600 V, 31/24 A
Courant de sortie	30 - 125 A
Tension de sortie nominale	175 V c.c.
Facteur de marche à 40 °C	100 % à 125 A, 480/600 V, triphasé
Dimensions avec les poignées	320 V c.c.
Dimensions with handles	592 mm D; 274 mm W; 508 mm H (23,3 po P ; 10,8 po L ; 20,0 po H)
Poids avec torche 25 pi	480 V 47,9 kg (105,7 lbs) 600 V 47,5 kg (104,7 lbs)
Alimentation en gaz	Air pur, sec, exempt d'huile ou d'azote
Débit/pression d'entrée du gaz recommandés	Coupe : 260 L/min (550 scfh) à 5,9 bar (85 psi) Gougeage : 212 L/min (450 scfh) à 4,1 bar (60 psi)
Longueur du câble d'alimentation	3 m (10 pi)
Type de source de courant	Onduleur - Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT)
Exigence entraînement moteur	40 kW pour sortie complète à 125 A
Certification	Certification CSA pour une utilisation en Amérique et en Asie, à l'exception de la Chine
Garantie	Les sources de courant sont couvertes par une garantie de 3 ans et les torches par une garantie d'un an.



## Renseignements sur les commandes

La section ci-dessous décrit les configurations de système standards comprenant une source de courant, une torche et un câble de retour.

Sources de courant	Configurations de tension	Torche manuelle 85°		Torches manuelles 85° et 15°		Torche machine pleine longueur 180°					Torche machine pleine longueur 180° et torche manuelle 85°	
		7,6 m (25 po)	15,2 m (50 po)	7,6 m (25 po)	15,2 m (50 po)	7,6 m (25 po)		15,2 m (50 po)			15,2 m/7,6 m (50 po/25 po)	
				sans suspension télécommandée		avec suspension télécommandée	sans suspension télécommandée	avec câbles E/S (sans télécommande)	avec suspension télécommandée	sans suspension télécommandée	avec câbles E/S (sans télécommande)	avec suspension télécommandée
Source de courant avec port CPC et diviseur de tension	480 V	059536	059537	059538	059569	059539			059540			059541
	600 V	059546	059547	059555	059570	059552			059553			059554
Source de courant avec port CPC, diviseur de tension et port série	480 V						059542	059544		059543	059545	
	600 V						059550	059548		059551	059549	



## Configurations personnalisées (sélectionner la source de courant, la torche, le kit de consommables, le câble de retour et les autres composants)

### Options de sources de courant

	Source de courant avec port CPC et diviseur de tension	Source de courant avec port CPC, diviseur de tension et port série
480 V CSA	059488	059489
600 V CSA	059509	059510

### Options de kit de consommables de démarrage

	Manuelle	Mécanique	Mécanique avec buse de protection de détection ohmique
Kit	428099	428100	428101

### Torch options

Longueur du câble	Torches manuelles		Torches machines		Torches robotiques			Torches robotiques				
	85°	15°	180°	Mini 180°	45°	90°	180°	0,6 m (2 pi), 45°	0,6 m (2 pi), 90°	1,2 m (4 pi), 45°	1,2 m (4 pi), 90°	1,8 m (6 pi), 90°
4,5 m (15 pi)			059519	059514								
7,6 m (25 pi)	059492	059495	059520	059515	059564	059565	059566	059562	059563	059567	059568	059623
10,7 m (35 pi)			059521	059516								
15,2 (50 pi)	059493	059496	059522	059517	059670	059671	059672	059579	059580	059581	059582	059624
22,8 m (75 pi)	059494	059497	059523									
45,7 m (150 pi)	059665	059664		059666						059667	059668	

\* Les faisceaux de torche de 45,7 m (150 pi) ne sont compatibles qu'avec les systèmes Powermax125 portant le numéro de série 125-007944 ou supérieur.

### Options de câbles

Longueur du câble	Câbles de retour			Câbles de commande					
	Connecteur manuel	Connecteur en C	Cosse ronde	Suspension télécommandée	CNC, connecteur à cosse, diviseur de tension	CNC, connecteur à cosse, pas de diviseur de tension	CNC, connecteur D-sub, diviseur de tension	RS-485 Comm série, sans terminaison	RS-485 Comm série, D-sub
7,6 m (25 pi)	223292	223298	223295	128650	228350	023206	223048	223236	223239
15,2 (50 pi)	223293	223299	223296	128651	228351	023279	123896	223237	223240
22,8 m (75 pi)	223294	223300	223297	128652					
45,7 m (150 pi)	223737		223744	428755					

## Consommables de la torche

Les buses et les électrodes sont disponibles en différentes quantités. Contacter le distributeur pour de plus amples renseignements.

Type de consommable	Type de torche	Intensité	Buse	Protecteur/ Déflecteur	Buse de protection	Diffuseur	Électrode
Coupe à la traîne	Manuelle	45	420158	420172	220977	220997	220971
		65	420169	420172			
		125	220975	420000			
Mécanisé	Machine	45	420158	420168	220977 ou 420156 <sup>1</sup>	220997	220971
		65	420169	420168			
		125/105	220975	220976			
FineCut®	Manuelle	45	420151	420152	220977 ou 420156 <sup>1</sup>	420159	220971
	Machine					220997	
Gougeage pour un retrait maximal	Manuelle/Machine	30 - 125	420001	420112	220977	220997	220971
Gougeage pour un contrôle maximal	Manuelle/Machine	30 - 125	420001	420509	220977	220997	220971

<sup>1</sup> Buse de protection de détection ohmique

## Accessoires d'origine Hypertherm recommandés



### Guide de coupe circulaire de luxe Hyamp™

Installation rapide et facile pour des cercles précis d'un diamètre allant jusqu'à 70 cm (28 po). Pour utilisation avec le Powermax125®. Fabriqués aux É.-U.

017053 Kit de luxe Hyamp



### Revêtement de torche en cuir

Disponible en sections de 7,6 m (25 pi), il offre une protection supplémentaire pour les faisceaux de torche contre le perçage par brûlure et l'abrasion.

024877 Cuir noir avec logos Hypertherm



### Kits de roue/portique de découpe

Kits complets et pré-assemblés pour plus de mobilité ou pour le montage sur une portique de découpe de table de coupe.

229467 Kit de roues pour le Powermax105/125

229570 Kit de portique de découpe pour le Powermax105/125



### Kit de filtration de l'air

Un kit prêt à installer muni d'un filtre de 1 micron et d'un séparateur d'humidité à drain automatique protège contre l'air contaminé. Fabriqués aux É.-U.

228890 Filtre et couvercle pour Powermax105/125

011092 Cartouche filtrante de rechange pour filtre Eliminer

101215 Couvercle seulement pour Powermax105/125



### Housses de protection contre la poussière pour le système

Une housse de protection contre la poussière fabriquée en vinyle ignifugeant protégera le système Powermax pendant plusieurs années. Fabriqué aux É.-U.

127360 Couvercle, Powermax125



### Adaptateur de torche Hyamp™

Le nécessaire à adaptateur de torche Hyamp rend les torches machines de 44 mm (1-3/4 po) (sur les systèmes Powermax125 et MAXPRO200®) compatibles avec les brûleurs de crémaillères, les coupe-tuyaux, les tables de coupe et l'équipement existant compatible avec une torche à poignée de 35 mm (1-3/8 po).

428495 Adaptateur de torche Hyamp

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : [www.hypertherm.com](http://www.hypertherm.com)

Hypertherm, Powermax, Smart Sense, Hyamp, Duramax et SpringStart sont des marques de commerce d'Hypertherm, Inc. qui peuvent être déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs.

Veuillez consulter le site [www.hypertherm.com/patents](http://www.hypertherm.com/patents) pour en savoir plus sur les numéros et les types de brevets d'Hypertherm Associates.

© 8/2022 Hypertherm, Inc. Révision 5  
860380FR-CA Français/French-CA



En tant que propriétaires associés à 100 %, nous nous efforçons tous d'offrir une expérience client de qualité supérieure.  
[www.hyperthermassociates.com/ownership](http://www.hyperthermassociates.com/ownership)

Une bonne gestion environnementale est l'une des valeurs fondamentales d'Hypertherm Associates.  
[www.hyperthermassociates.com/environment](http://www.hyperthermassociates.com/environment)

Détenue à 100 %  
par les associés

